



ALFOMBRA · CUBREPISO · PASTO SINTÉTICO · PISO LAMINADO Y MADERA · PISO DE CAUCHO · VINÍLICO · SPC · CERÁMICA · GRES · PORCELANATO · PIEDRAS · DECK

SPC

PISO · USO INTERIOR

COLECCIÓN AYSEN



SPC AYSEN NATURAL
5901602012



SPC AYSEN IVORY
5901609202



SPC AYSEN SILVER
5901112307



SPC AYSEN TOASTY
5901057902



SPC AYSEN GREIGE
5901045706

**Se pueden presentar cambios en la tonalidad de un lote a otro.

11/2022



ALFOMBRA · CUBREPISO · PASTO SINTÉTICO · PISO LAMINADO Y MADERA · PISO DE CAUCHO · VINÍLICO · SPC · CERÁMICA · GRES · PORCELANATO · PIEDRAS · DECK

SPC

PISO · USO INTERIOR


COLECCIÓN AYSEN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	4 mm	
Capa de uso	0,3 mm	
Aislante acustico IXPE	1 mm	
Dimensiones	183 x 1220 mm	
Biselado	Sí	
Unidades x caja	10	
M2 x caja	2,233	
Kg x caja	19	
Cajas x pallet	65	
Clasificación	EN ISO 10582	23 Residencial Intenso 31 Comercial Moderado
Estabilidad dimensional	EN 434	z < 0,25%
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
Estabilidad dimensional después de estar expuesto al calor	EN 434	< 0,25%
Resistencia del color a la luz	ISO 105 B02	Grado > 6
Flexibilidad	EN 435	Aceptado
Resistencia a las ruedas de sillas	EN 425	Aceptado
Resistencia al resbalado	DIN 51131	R9
Resistencia a los productos químicos	Sí, aceptado	

BENEFICIOS DE REVESTIMIENTOS SPC:

- Alta densidad
- Extremadamente estable
- 100% resistente al agua
- Variedad de diseños

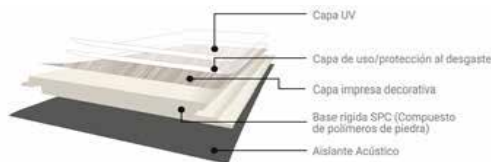

Pisos vinílicos con estructura de SPC, material que mezcla minerales con polímeros, compuesto más durable y resistente. Con sistema de instalación flotante, permitiendo rapidez, limpieza y facilidad en la instalación.

Para evitar que el piso sufra alguna deformación por efecto del excesivo calor en una habitación cerrada, se recomienda instalar una barrera de protección en las ventanas para disminuir la temperatura y los rayos UV del sector.

**Se pueden presentar cambios en la tonalidad de un lote a otro.

11/2022